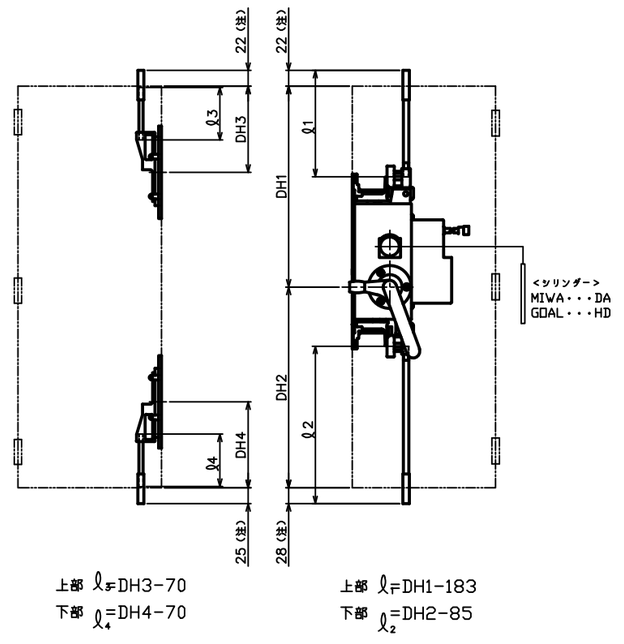

上部 ℓ_3=DH3-70
下部 ℓ_4=DH4-70

上部 ℓ_1=DH1-183
下部 ℓ_2=DH2-85

ロッド鼻ストローク:25mm

〈注〉ロッド鼻は上部チリ3mm下部6mmでの寸法です

GMS-1351(E)DH S=1/2

参考取付け図

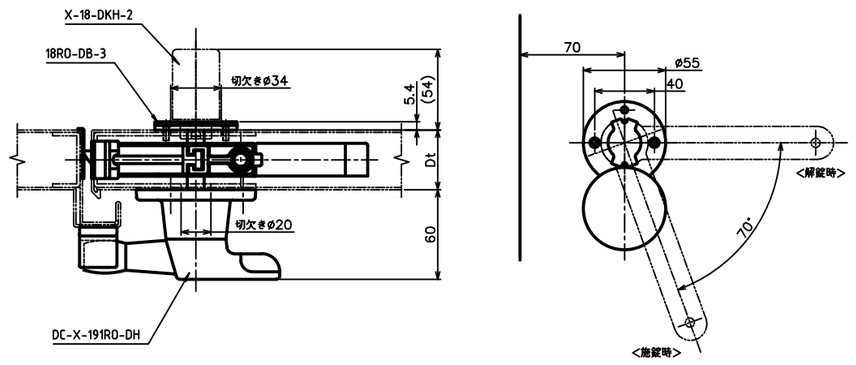

セット品			
品 番	品 名	数 量	取付ねじ
GMS-1350S/L/U-20	グレモン装置本体	1	M4×10なべ小ねじ（4本）
DC-800AT-M	フランス落し	2	M4×10皿小ねじ（2本）
DC-X-191R0	グレモンハンドル	1	M6×12丸皿小ねじ（6本）
DC-FX-40	グレモンハンドル受け	1	M4×12皿小ねじ（4本）
GP-120-1500	キャップ付きロッド鼻	1	
GP-120-1000	キャップ付きロッド鼻	1	
GP-100-390	ロッド鼻及びキャップ	2	
GP-50-（Dt）	トリガー受け	1	M4×10（D=6）皿小ねじ（4本）
GP-70S	調整式受け	4	M4×10（D=6）皿小ねじ（4本）
GP-90S	ロッドガイド	4	M4×10（D=6）皿小ねじ（2本）

タイプ	品番
通電時施錠型	GMS-1351L(E)
通電時解錠型	GMS-1351U(E)
瞬時通電施解錠型	GMS-1351S(E)

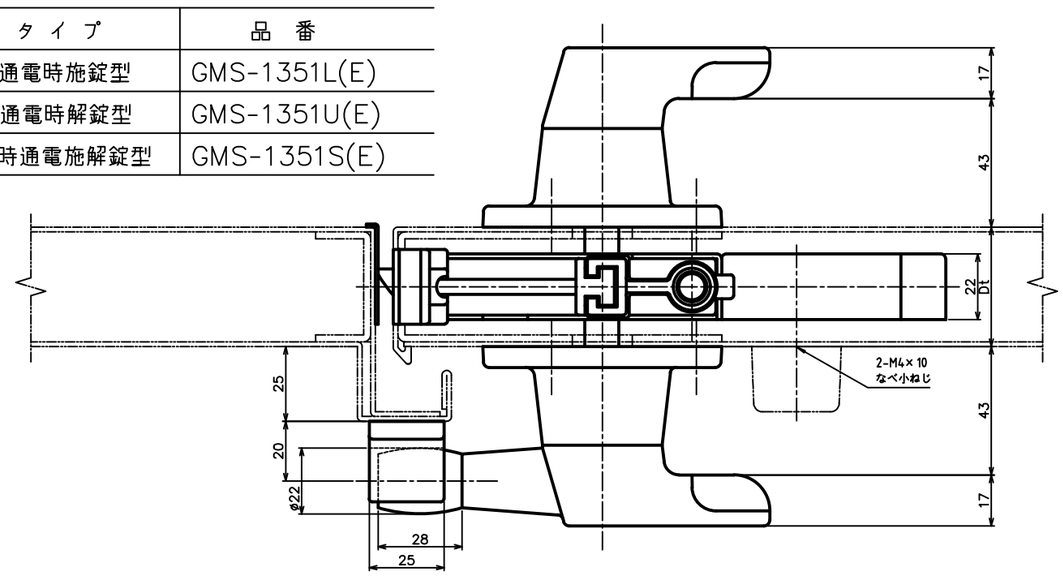

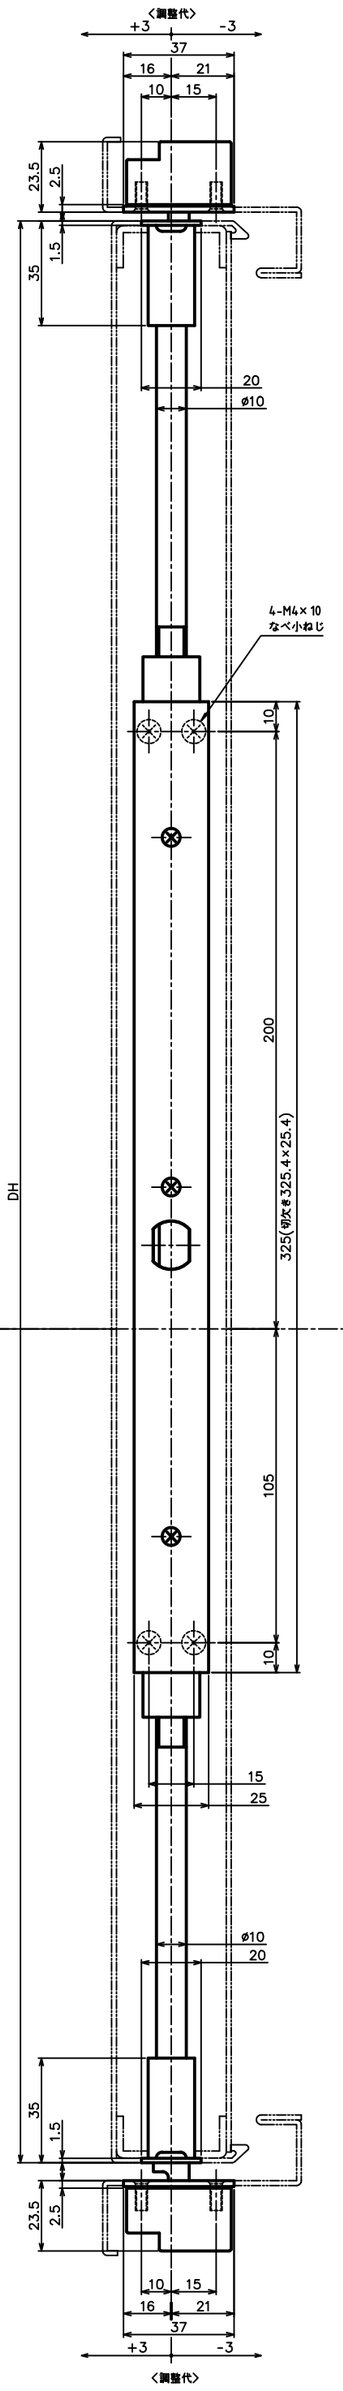

<トリガー受け>

Dt	A寸法
40	32.5
45	35.0
50	37.5
55	40.0
60	42.5

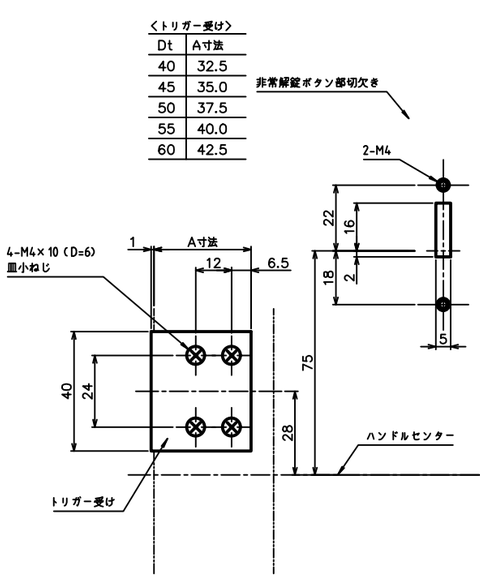

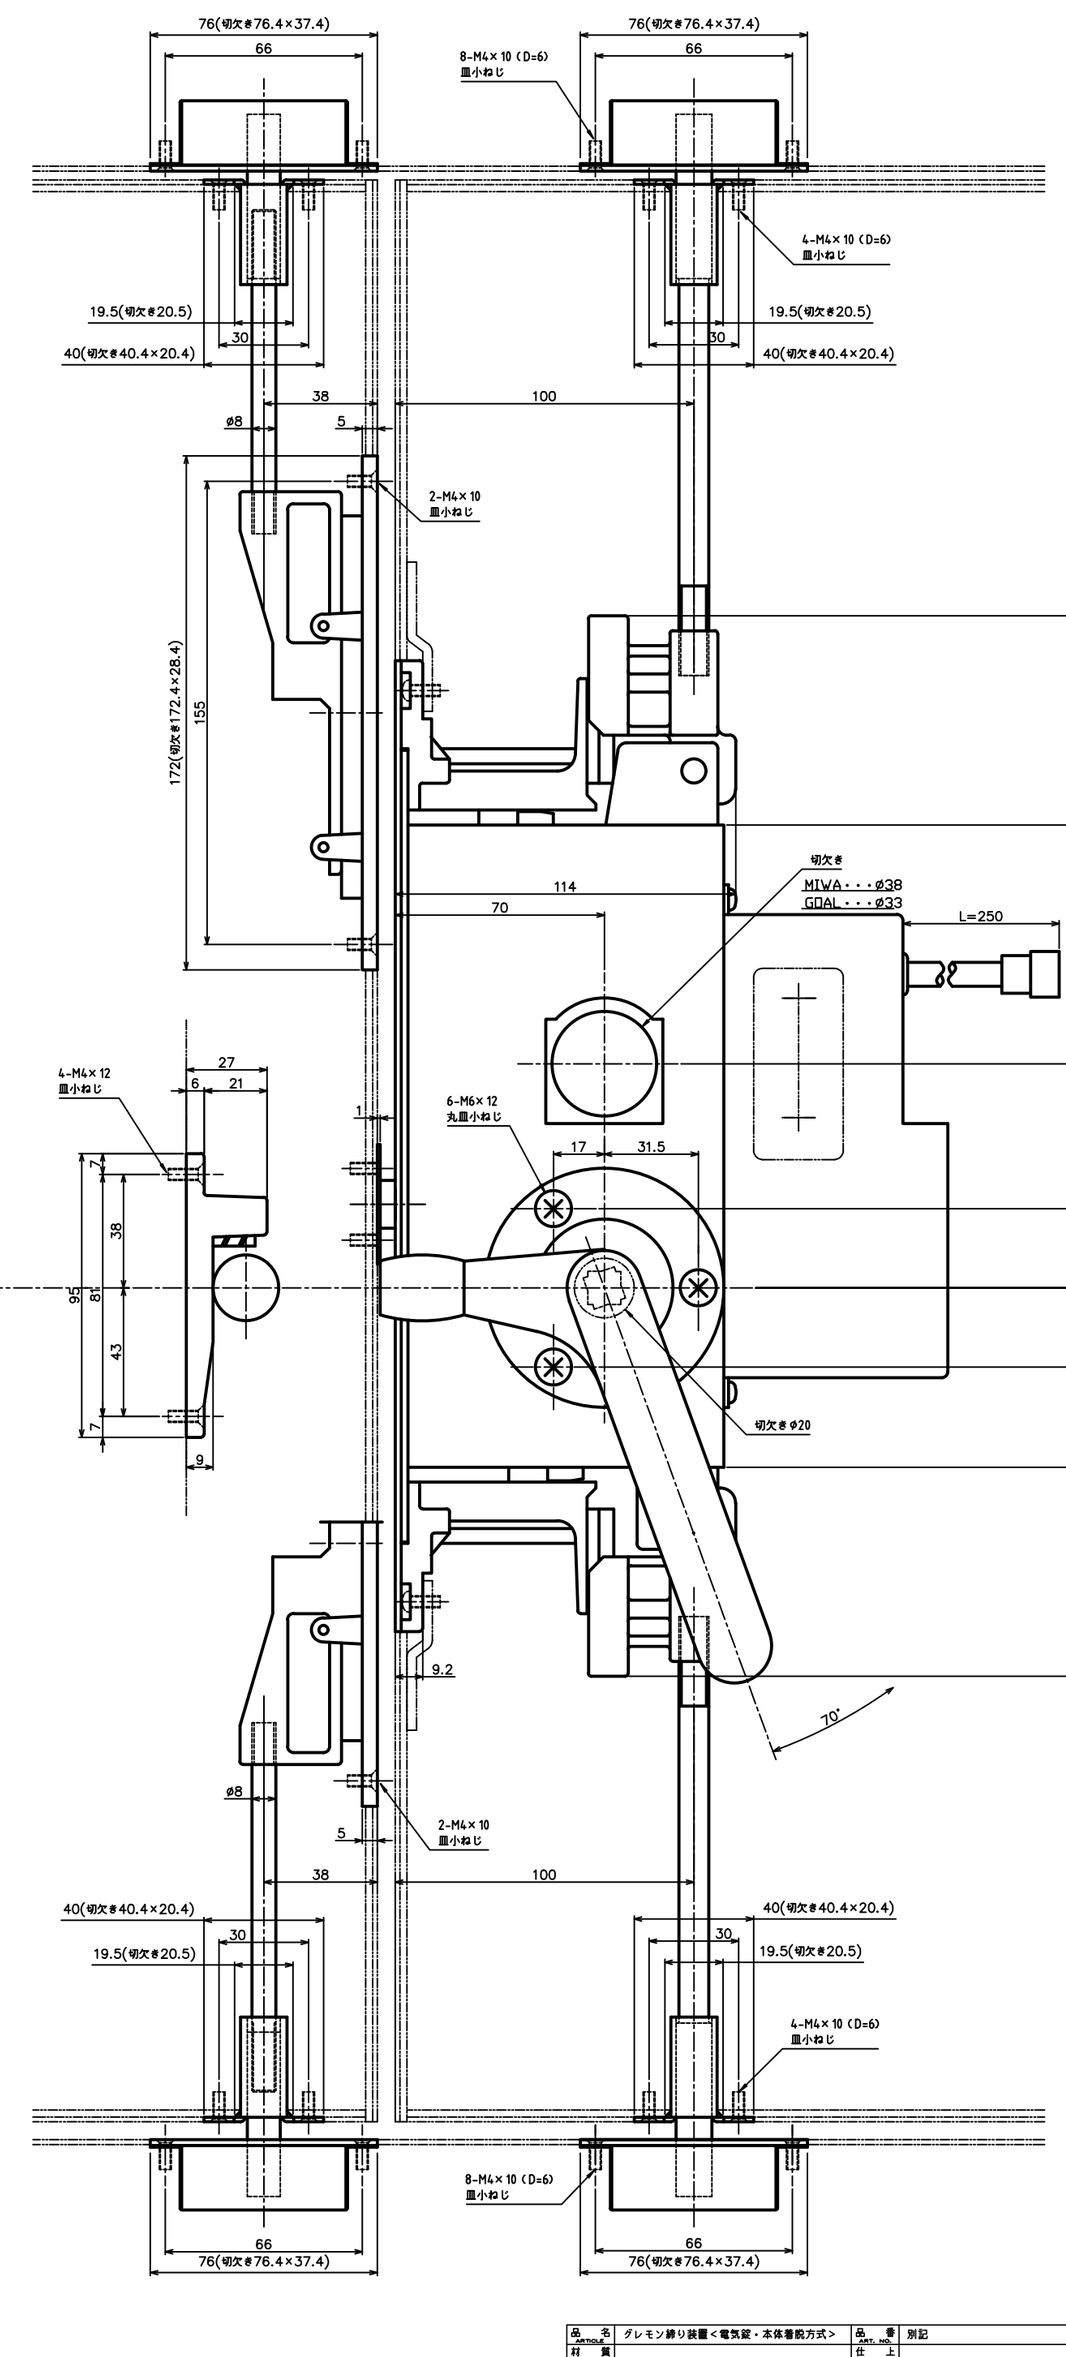

品名 ARTICLE	グレモン締り装置＜電気錠・本体着脱方式＞	品番 ART. NO.	別記
材質 MATERIAL		仕上 FINISH	
備考 REMARKS	左右勝手有り（本図は右勝手）	セット品 SETS	

中西産業株式会社
Nakanishi NAKANISHI INDUSTRIAL CO., LTD.

GMS-1310C(B)