



# 中心吊グラビティーヒンジ 笠木取付型

## 中心吊グラビティーヒンジ取付説明書（笠木取付型）

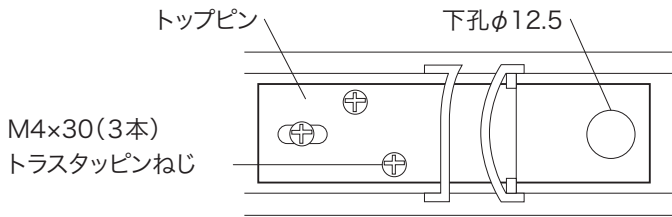

### 4 枠側トップピン取付け

- ※建て付け調整をトップピンのルーズ穴で行ってください。
- ・所定の位置に枠の外側と平行に取付けてください。

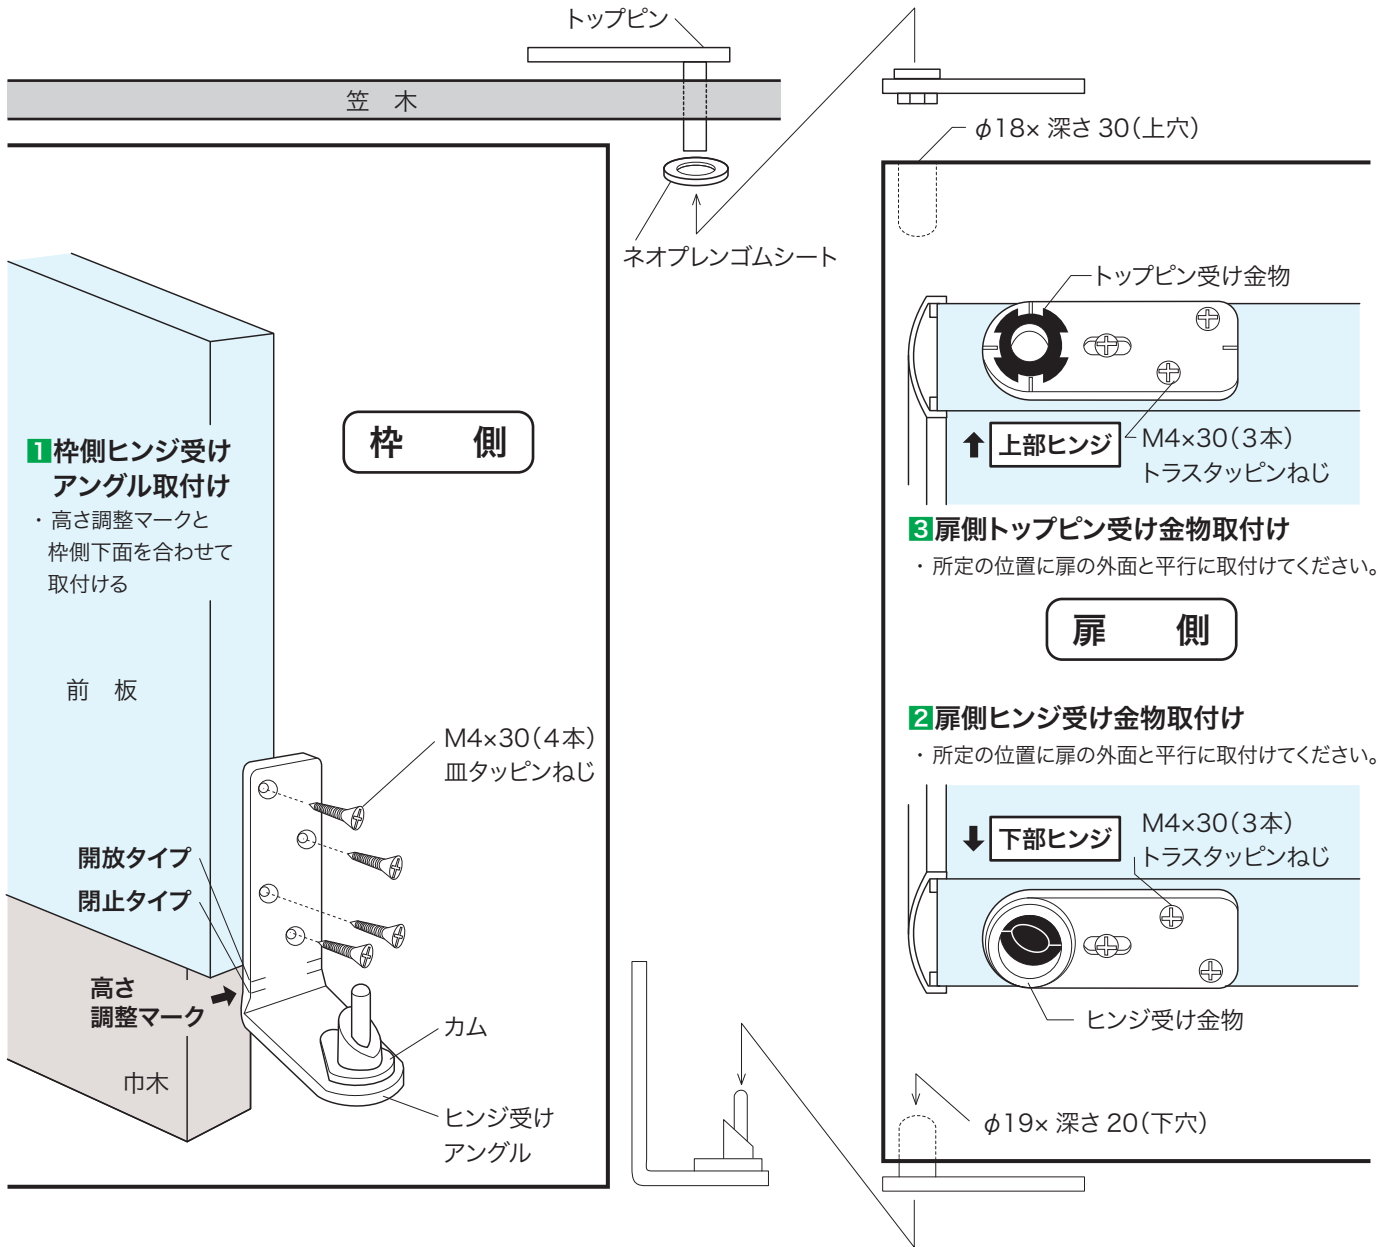


### 扉側

- ### 3 扉側トップピン受け金物取付け
- ・所定の位置に扉の外側と平行に取付けてください。

- ### 2 扉側ヒンジ受け金物取付け
- ・所定の位置に扉の外側と平行に取付けてください。

※上記の様にカム部の入れ替えによって15°単位での角度調整が可能です。

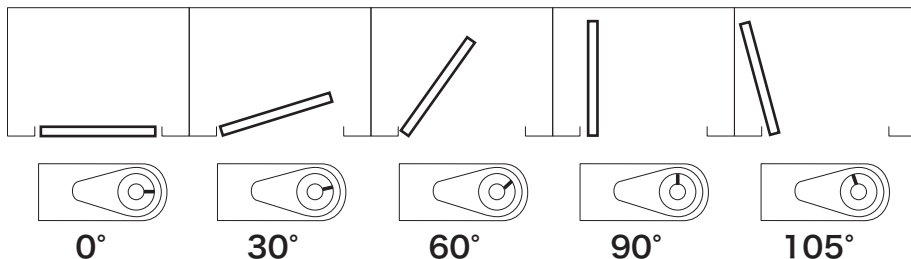

- ヒンジ
- フランス落し  
角・丸落し
- グリーモン  
シリーズ
- 戸当り  
アイムストッパー
- 引取手  
戸車
- 点検口  
シリーズ
- 引戸クロージ  
ングシステム  
びきどーる
- エントランス
- ラバトリー
- 引違い窓
- 開き窓
- 内・外倒し窓  
突出し窓
- 上げ下げ窓
- 通風換気  
口金具
- その他の  
金物