

丁番

ET-100AFR / ET-100AFL / ET-100ADR / ET-100ADL


丁番

●**材質**：ステンレス他 ●**仕上**：サテン仕上 ●**セット品**：スペーサー
 ●**特徴**：内開き フラット仕様/段付仕様
 扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)
 扉が90°回転すると、6mmせり上がります。シリーズのラッチ錠もあります。
 ●**注記**：扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。扉と側板のかぶせ代は現場納まりに応じ設定してください。取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。品番はグラビティ丁番3ヶセットです。簡易抜付付(上丁番、軸部にくぼみあり)1ヶ、抜付なし(中、下丁番)2ヶ入りです。扉1枚に対してすべてご使用ください。シャワーブースなどの水回りではご使用できません。左右勝手をご指示ください。



■最大扉		
扉幅	扉高さ	耐荷重
700mm以下	2100mm以下	30kg以下

品番	仕様	左右勝手
ET-100AFR	フラット	右用
ET-100AFL		左用
ET-100ADR	段付	右用
ET-100ADL		左用

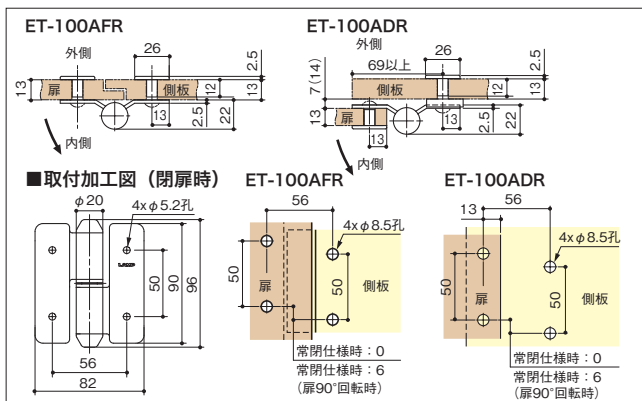

■**推奨ねじ** 六角穴付ボタンボルト(サイズは下表による)

仕様	スペーサー	適応パネル厚				
		扉 13	扉 16	側板 13	側板 16	側板 20
フラット	-	M5×10	M5×12	M5×10	M5×12	M5×16
	付属品	M5×10	M5×12	M5×14	M5×16	M5×20
段付	別売品(ET-100-S13)	M5×10	M5×12	M5×20	M5×25	M5×25

ET-100BFR / ET-100BFL


丁番

●**材質**：ステンレス他 ●**仕上**：サテン仕上 ●**セット品**：スペーサー
 ●**特徴**：外開き フラット仕様
 扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)
 扉が90°回転すると、6mmせり上がります。シリーズのラッチ錠もあります。
 ●**注記**：扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。品番はグラビティ丁番3ヶセットです。簡易抜付付(上丁番、軸部にくぼみあり)1ヶ、抜付なし(中、下丁番)2ヶ入りです。扉1枚に対してすべてご使用ください。シャワーブースなどの水回りではご使用できません。左右勝手をご指示ください。



■最大扉		
扉幅	扉高さ	耐荷重
700mm以下	2100mm以下	30kg以下

品番	勝手
ET-100BFR	右用
ET-100BFL	左用

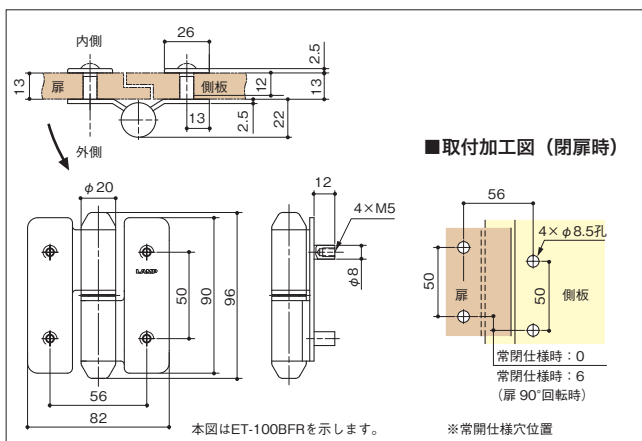

■**推奨ねじ** 六角穴付ボタンボルト(サイズは下表による)

適応パネル厚				
扉 13	扉 16	側板 13	側板 16	側板 20
M5×10	M5×12	M5×10	M5×12	M5×16

ET-100CDR / ET-100CDL


丁番

●**材質**：ステンレス他 ●**仕上**：サテン仕上 ●**セット品**：スペーサー
 ●**特徴**：外開き 段付仕様
 扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)
 扉が90°回転すると、6mmせり上がります。シリーズのラッチ錠もあります。
 ●**注記**：扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。扉と側板のかぶせ代は現場納まりに応じ設定してください。取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。品番はグラビティ丁番3ヶセットです。簡易抜付付(上丁番、軸部にくぼみあり)1ヶ、抜付なし(中、下丁番)2ヶ入りです。扉1枚に対してすべてご使用ください。シャワーブースなどの水回りではご使用できません。左右勝手をご指示ください。



■最大扉		
扉幅	扉高さ	耐荷重
700mm以下	2100mm以下	30kg以下

品番	勝手
ET-100CDR	右用
ET-100CDL	左用

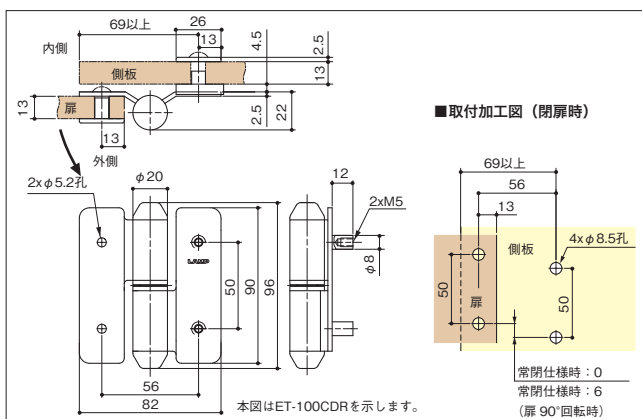

■**推奨ねじ** 六角穴付ボタンボルト(サイズは下表による)

適応パネル厚				
扉 13	扉 16	側板 13	側板 16	側板 20
M5×10	M5×12	M5×10	M5×12	M5×16